



PE 400 mm ü. OKFFB, 1500 mm a.d.W
 KWW G3/4" 250 mm ü. OKFFB (Brita Purity G500 optional)
 T25 400V 11kW 3N 50/60 Hz 3x16A 400 mm ü. OKFFB
 ABW 2" 250 mm ü. OKFFB, 50 mm a.d.W

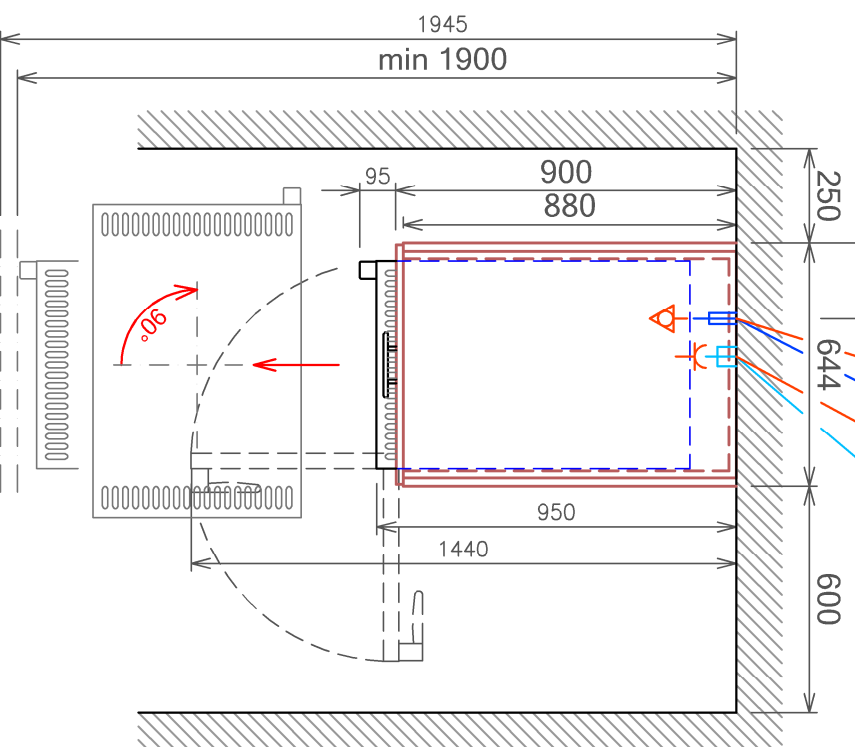

Ausreichend Abstand zur Decke für Luftaustritt vorsehen (> 150 mm)

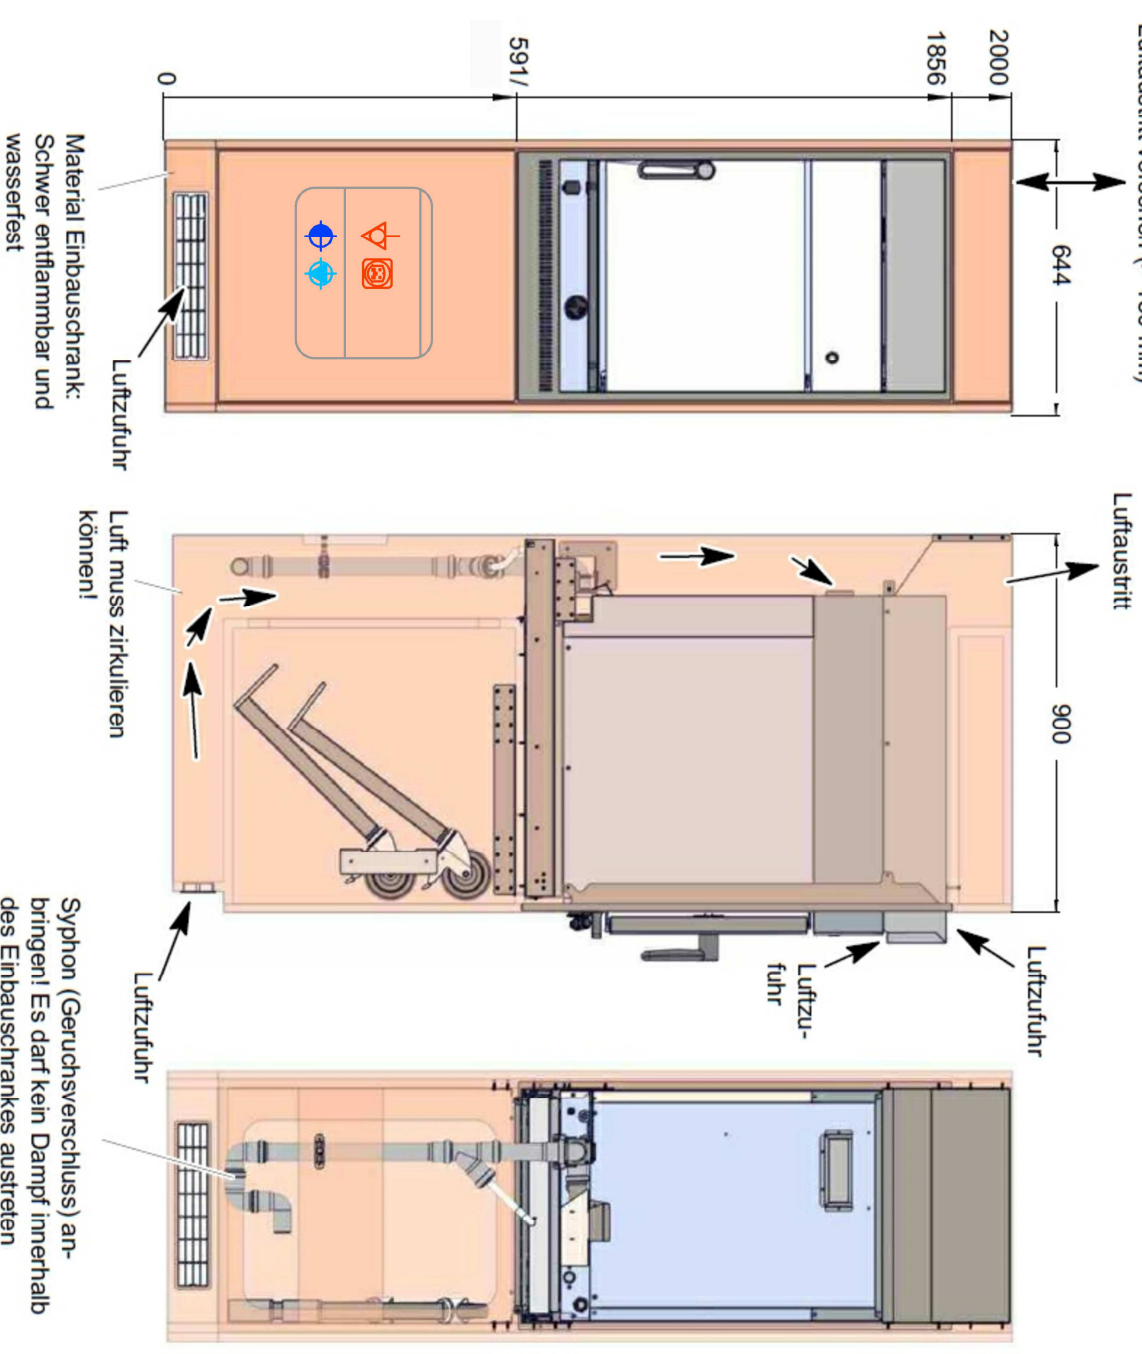

Material Einbauschrank:
 Schwer entflammbar und
 wasserfest

Luft muss zirkulieren
 können!

Syphon (Geruchsverschluss) an-
 bringen! Es darf kein Dampf innerhalb
 des Einbauschranks austreten
 können!

Legende

Symbol	Abkürzung	Bezeichnung
✦	UP	Unterputz-Steckdose
⚡	PE	Potentialausgleich
⇌	ABW	Ablauf Wand
⇌	KWW	Kaltwasser Wand
—	Massbezug	Bezeichnung
ü. OKFFB		über Oberkante Fertigfußboden
ü. OKFFB a.d.W		über Oberkante Fertigfußboden aus der Wand

**Bausatz Einbaulösung EBV-1011T
 für Salvis CucinaEVO 1011T mit Kondensationshaube**

Art. Nr.: 889212

Zeichnung Nr. 889212

Index 02

A3	1.20	02	11.09.2023	NeV
Format	Massstab	Index	Datum	Zeichner

SALVIS AG
 CH-4665 Oftringen
 Tel. +41 62 788 18 18
 www.salvis.ch
 smart cooking

