Smartline

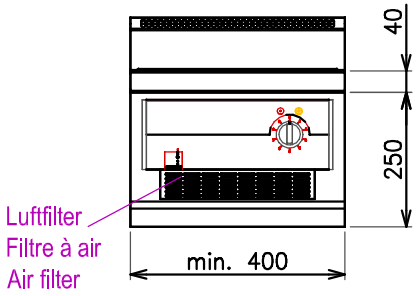

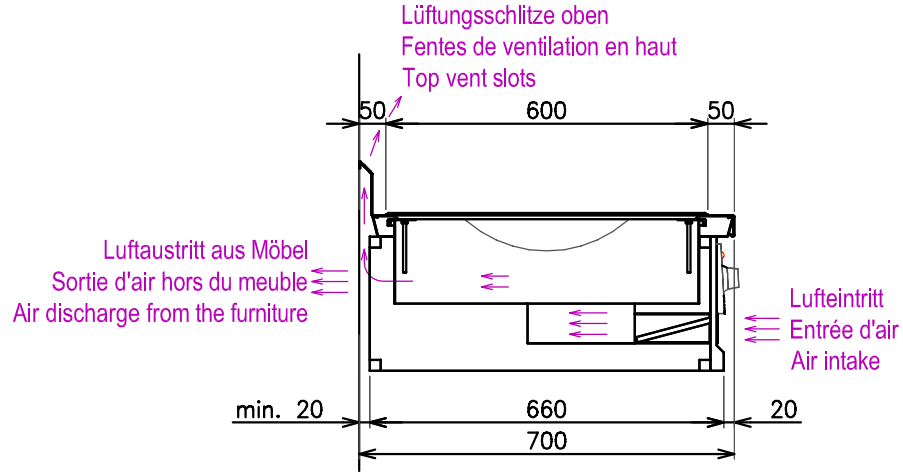

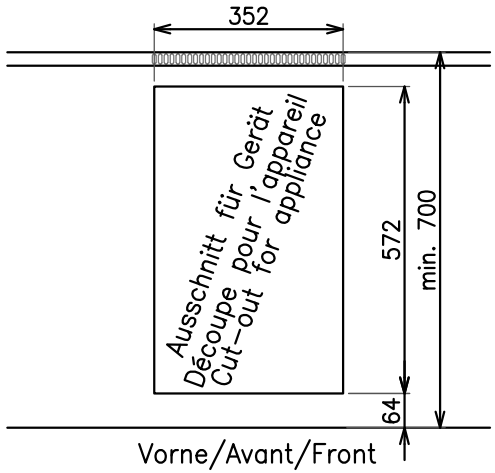

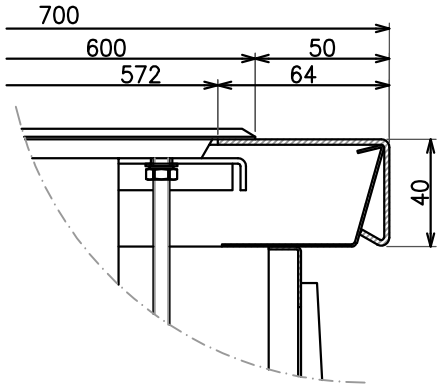

Ausschnitt für Instrumentenschild
Découpe pour la plaque de l'instrument
Cut-out for appliance plate

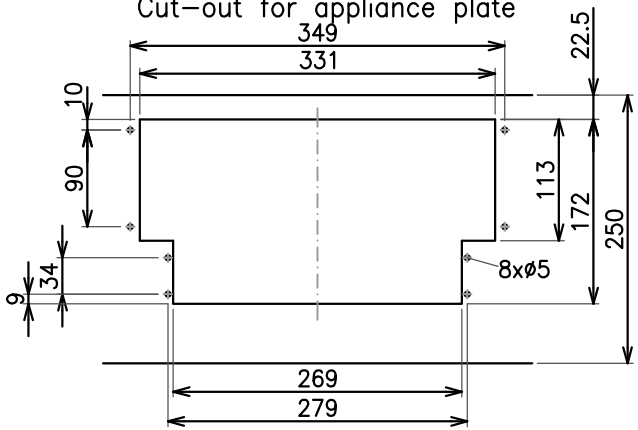

Induktions-WOK

Anschlusswert:	CH	400V 5kW 3L+PE 50/60Hz 3x10A
	EXP	400V 5kW 3L+PE 50/60Hz 3x16A
Wärmeabgabe sensibel:		0,20 kW
Wärmeabgabe latent:		0,08 kW
Dampfabgabe:		0,12 kg/h
Durchmesser Cuvette:		302 mm
Gewicht netto / brutto:		ca. 19 kg / 20 kg
Schutz gegen Wasser:		IP X4
Relative Luftfeuchtigkeit nichtkondensierend:		10-90%
Umgebungstemeratur Betrieb:		5°C bis 40°C
Gerätegeräusch:		< 70dB (A)

WOK à induction

Valeurs de raccordement:	CH	400V 5kW 3L+PE 50/60Hz 3x10A
	EXP	400V 5kW 3L+PE 50/60Hz 3x16A
Émission de chaleur sensible:		0,20 kW
Émission de chaleur latente:		0,08 kW
Émission de vapeur:		0,12 kg/h
Diamètre cuvette:		302 mm
Poids net / brut:		ca. 19 kg / 20 kg
Indice de protection contre les eaux:		IP X4
Humidité relative de l'air, sans condensation:		10-90%
Température ambiante pendant le fonctionnement:		5°C à 40°C
Niveau de bruit de l'appareil:		< 70dB (A)

Induction-WOK

Connected loads:	CH	400V 5kW 3L+PE 50/60Hz 3x10A
	EXP	400V 5kW 3L+PE 50/60Hz 3x16A
Sensible heat emission:		0,20 kW
Latent heat emission:		0,08 kW
Steam emission:		0,12 kg/h
Diameter cuvette:		302 mm
Weight net / gross:		ca. 19 kg / 20 kg
Degree of protection against water:		IP X4
Relative humidity non-condensing:		10-90%
Ambient temperature operation:		5°C to 40°C
Appliance noise level:		< 70dB (A)

Induktions-WOK

Typ: BWI1

Art. Nr.: BI371919 Zeichnung Nr. BI371827 Index 00

A3	1:10	21.03.2025	NeV
Format	Massstab	Datum	Zeichner

Technische Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques / Technical modifications reserved

Das Urheberrecht dieser Zeichnung steht uns zu. Jede von uns nicht genehmigte Benutzung, auch auszugsweise, insbesondere Vervielfältigungen, Mitteilung oder Überlassung an andere, ist nach den geltenden Bestimmungen unzulässig, also strafbar und macht schadensersatzpflichtig.

SALVIS AG
CH-4665 Oftringen
Tel. +41 62 788 18 18
www.salvis.ch

smart cooking

SALVIS