


Ausschnitt für Instrumentenschild
 Découpe pour la plaque de l'instrument
 Cut-out for appliance plate

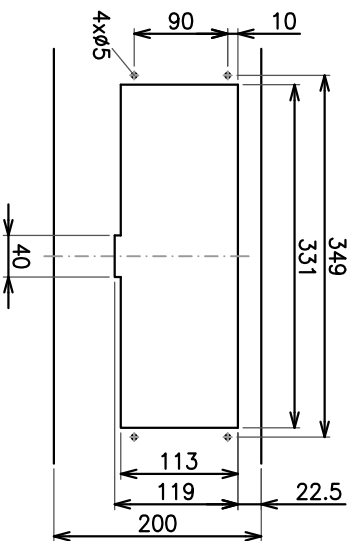

Combi-Griddle (Universalbräter)

Anschlusswert:		CH 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x10A
		EXP 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x16A
Wärmeabgabe sensibel:		1,32 kW
Wärmeabgabe latent:		1,60 kW
Dampfabgabe:		2,35 kg/h
Gewicht netto / brutto:		ca. 33 kg / 35 kg
Inhalt / Nettoinhalt:		10 l / 7 l
Schutz gegen Wasser:		IP X4
Gerätegeräusch:		< 70dB (A)

Plaque à rôtir universelle

Valeurs de raccordement:		CH 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x10A
		EXP 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x16A
Émission de chaleur sensible:		1,32 kW
Émission de chaleur latente:		1,60 kW
Émission de vapeur:		2,35 kg/h
Poids net / brut:		env. 33 kg / 35 kg
Diamètre cuvette:		10 l / 7 l
Indice de protection contre les eaux:		IP X4
Niveau de bruit de l'appareil:		< 70dB (A)

Combi-Griddle (Universal pan)

Connected loads:		CH 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x10A
		EXP 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x16A
Sensible heat emission:		1,32 kW
Latent heat emission:		1,60 kW
Steam emission:		2,35 kg/h
Weight net / gross:		approx. 33 kg / 35 kg
Content / Net content:		10 l / 7 l
Degree of protection against water:		IP X4
Appliance noise level:		< 70dB (A)

Combi-Griddle (Universalbräter)

Typ: **BCG1-G**
 Art. Nr.: **BI373101**
 Zeichnung Nr. **BI373101**
 Index **00**

Technische Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques / Technical modifications reserved
 Das Urheberrecht dieser Zeichnung steht uns zu. Jede von uns nicht genehmigte Benutzung, auch auszugsweise, insbesondere Vervielfältigung,
 Mitteilung oder Übersetzung in andere, ist nach den geltenden Bestimmungen unzulässig, also strafbar und macht Schadenerschuldpflichtig.

AS	1:10	21.03.2025	NAV
Formel			
Massstab			
Datum			
Zeichner			

SALVIS AG
 CH-4605 Oltingen
 Tel. +41 72 788 18 18
 WWW.SALVIS.CH

smart cooking

